




# Afwerking binnenzijde: MDF kader

DAKRAMEN VAN LEI IMPORT B.V.

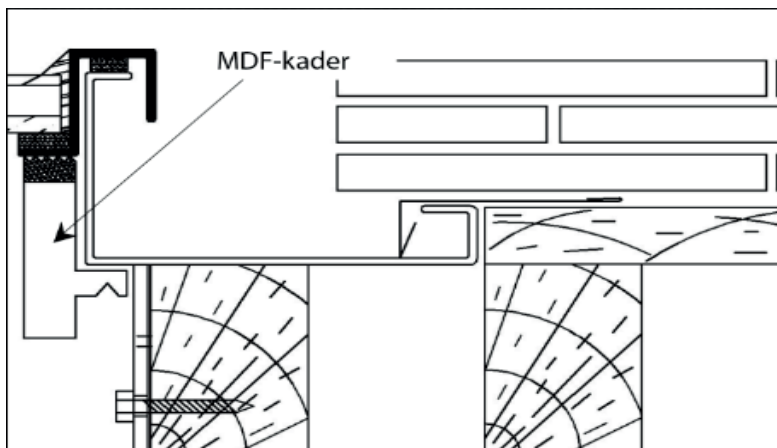

## Dagkanten:

- Plaats de gipsplaat of het houten plaatmateriaal in de sponning van het MDF-kader.
- Voor optimale lichtinval en een goede ventilatie plaats de dagkanten niet haaks op het frame maar onder een hoek (dit vermindert ook de condensatie).
- Bij het toepassen van een zwengel: let er op dat de zwengel bij de bediening niet tegen het dagstuk komt.



